フルタイムロッカー 3列10BOXタイプ参考図面

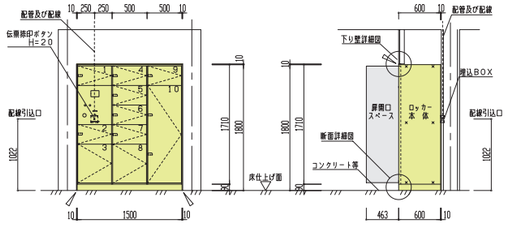





扉の開き方

左開きまたは右開きからお選びいただけます。
(操作しやすい扉の開きをご指定ください。)



配　列

配列は自由にお選びいただけます。
(操作しやすい位置に配列してください。)

制御部	5段	2段
5段	2段	制御部

2段	制御部	5段
2段	5段	制御部

フルタイムロッカーの品番一覧

仕　様	制御付3段ボックスロッカー		接続ロッカー				
	前入／前出 預入側	前入／後出 取出側	6段ボックスロッカー	5段ボックスロッカー	3段ボックスロッカー	2段ボックスロッカー	1段ボックスロッカー
姿　図							
品　番	FTS-230K	FTS-270KR	FTS236 / FTS276	FTS235 / FTS275	FTS233 / FTS273	FTS232 / FTS272	FTS231 / FTS271

住戸数に対するボックス数の目安一覧表

スタンドアローンKシリーズ ※住戸数の約15～20%を標準ボックス数としております。　ネットワークHシリーズ ※住戸数の約10～15%を標準ボックス数としております。

住戸数に対するボックス数の目安一覧表

住戸数＼ボックス数	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22超
30																		
50																		
75																		
100																		
120																		
150																		
180																		
200																		

型　番	205	206	307	308	309	310	411	412	413	414	415	516	517	518	519	520	621
構成及びボックス数	2列5ボックス	2列6ボックス	3列7ボックス	3列8ボックス	3列9ボックス	3列10ボックス	4列11ボックス	4列12ボックス	4列13ボックス	4列14ボックス	4列15ボックス	5列16ボックス	5列17ボックス	5列18ボックス	5列19ボックス	5列20ボックス	6列21ボックス

フルタイムロッカー Kシリーズ・Hシリーズ機器仕様

基本機能	スタンドアローン[K]	荷物預け入れ/荷物取り出し/クリーニング依頼など	荷物滞留表示		荷物の預け入れがあれば、案内画面上にお部屋番号を表示可能
	ネットワーク[H]	荷物預け入れ/荷物取り出し/クリーニング依頼/ 無人レンタサイクル/非接触ICセキュリティシステム/EV充電システムなど	安全装置		ランプ式非常用脱出ボタン(L、LLのみ)
使用環境		周辺温度:0℃～40℃　相対湿度:20%～80%RH(結露しないこと)	停電時動作		無し　メモリーバックアップ(記憶内容保護)　停電復帰後自動復帰
電源・電圧		AC100V±5%　50/60Hz	操作キー登録	スタンドアローン[K]	1住戸あたり最大3個の操作キー登録・抹消が可能　長期不在設定や自宅受け取り設定が可能
消費電力		待機時:30W　動作時:40W		ネットワーク[H]	1住戸あたり最大9個の操作キー登録・抹消が可能　長期不在設定や自宅受け取り設定は FTSコントロールセンターで受付
接地		D種接地相当	管理記録	スタンドアローン[K]	管理者用鍵にて「管理者メニュー」を起動　管理者は操作履歴・機器状態・ 登録・抹消操作可能　利用全データを管理者メニュー項目にて各100件ずつ保持
操作入力方式		タッチパネルの操作画面・音声ガイダンスに従って操作		ネットワーク[H]	FTSコントロールセンターにてデータ管理
ボックス選択		操作画面にボックス構成を表示し、空きボックスを選択	外部出力	スタンドアローン[K]	無電圧A接点×1ポート・警報連動/延滞出力(集合玄関着荷システムは最大16ゲート可能) RS422×1ポート(インターホン連動)
荷物センサー		赤外線センサー:透明な物以外であれば薄い物でも預け入れ可能		ネットワーク[H]	無電圧A接点×1ポート・警報連動(集合玄関着荷システムは最大16ゲート可能) RS422×2ポート
扉形状	ネットワーク[H]	外扉あり(オプション)	製品材質		亜鉛メッキ鋼板
接続ボックス数		最大32列・128ボックス	外形寸法		W(@500mm×n)×D600mm×H1,800mm
ボックス種別		S・M・L・LL	内径寸法		S(W411mm×D482mm×H247mm)　M(W411mm×D482mm×H526mm) L(W411mm×D482mm×H1,360mm)　LL(W411mm×D482mm×H1,640mm)
受取証明	スタンドアローン[K]	預入者にはスタンプ捺印(手動式)			
	ネットワーク[H]	感熱式プリンタにより配達者向け「受取証」、 入居者向けに「配達状」「お預かり書」を発行			
居住者識別	スタンドアローン[K]	棟区分がある場合、1～9棟まで区分け可能 部屋数は最大1,000室(棟区分があっても最大1,000室は同じ)	重量		前入/前出　制御3段75kg/制御4段80kg/6段83kg/5段81kg/3段75kg/2段71kg/1段67kg 前入/後出　制御3段80kg/制御4段85kg/6段85kg/5段83kg/3段78kg/2段72kg/1段67kg
	ネットワーク[H]	棟区分がある場合、1～9棟まで区分け可能 部屋数は最大3,952室(棟区分があっても最大3,952室は同じ)	表面仕上げ		焼付塗装 (オリジナルカラー:ホワイト標準　シルバー、ベージュ)

安全にお使いいただくために・・・

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
●水のかかる場所、高温・多湿の場所、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。
●アース接続を行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

■製品の形状及び仕様は予告なしに変更される場合があります。
■記載の製品は印刷の関係上、色見が異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。
■<おサイフケータイ>は、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。
■<FeliCa>は、ソニー株式会社の登録商標です。<FeliCa>はソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
■<3M><ダイノック>は、住友スリーエム株式会社の商標です。
■記載の内容は、平成26年1月現在のものです。

製造・販売・管理
株式会社フルタイムシステム
http://www.fts.co.jp/

東　京：〒101-0032　東京都千代田区岩本町2-10-1　TEL.03(3851)5831(代)
大　阪：〒541-0054　大阪市中央区南本町1-3-9　TEL.06(6261)0321(代)
名古屋：〒460-0003　名古屋市中区錦1-5-13オリックス名古屋錦ビル2F　TEL.052(218)4781(代)
福　岡：〒812-0039　福岡市博多区冷泉町1-3エクセレンス祇園401　TEL.092(282)8030(代)
札　幌：〒064-0801　札幌市中央区南一条西23丁目1番33号 北勝ビルヂング 3-A　TEL.011(641)8751(代)
仙　台：〒980-0811　仙台市青葉区一番町三丁目3番11号Human青葉通りビル6F　TEL.022(222)6350(代)
広　島：〒732-0052　広島市東区光町一丁目11番5チサンマンション207号室　TEL.082(261)2967(代)

1555E140826B
VEGETABLE OIL INK

フルタイムロッカー 製品カタログ

フルタイムシステムは長年の実績を礎に、マンション居住者が不在時の宅配便を24時間いつでも受け取るサービスを提供するスタンドアローン宅配ロッカーから、操作部をアップグレードすることにより、さらに付加価値を高めるサービスをマンションに提供するネットワーク宅配ロッカーまで幅広い対応の宅配ロッカーを提供します。全ての宅配ロッカーのこと、宅配ロッカーの全てのことは当社にご相談ください。

K series スタンドアローン

H series ネットワーク

FullTimeLocker

Full Time System FTS フルタイムシステム

スタンドアローンタイプ フルタイムロッカー Kシリーズ

K series スタンドアローン

カンタン操作！宅配ロッカーに必要な機能をセレクション！

24時間いつでも不在時の宅配便が受け取れます。

フルタイムロッカーKシリーズは、宅配ロッカー本来が有するマンション・集合住宅に適した不在時の宅配便受け取り機能を中心にフォーカスした、シンプルなロッカーです。

簡単！管理者！ 管 理

「管理者用鍵」を使用した入・出庫記録、利用登録、取り消し記録など管理者用の管理メニューをご用意。マンション管理者様が簡単に操作できます。
万が一のことを考えて、強制的にボックスの扉を開けることもできます。

選べます！ 操 作 キ ー

磁気カード（FTSカード）・暗証番号からお選びいただき、非接触キーとも連動します。

安心！保守契約！ サ ポ ー ト

保守契約を締結いただければ、長年の経験と実績に基づいた当社のサポートシステム、「FTSコントロールセンター」での24時間365日のコール受付サービスを提供いたします。また、全国におよぶトラブル時の現地出動もいたします。

預け入れ

画面にふれて、「預け入れ」を選択してください。

お届け先の部屋番号を入力してください。

荷物を入れるボックスを選択してください。

選択したボックスの扉が開いたら、荷物を入れ扉を手で閉めます。

捺印された伝票や配達状を居住者の郵便受けに入れればお届け完了です。

取り出し

FTSカードをカード挿入口に入れるだけです。
（または、ロッカー操作キーをご利用ください）

スタンドアローン フルタイムロッカー Kシリーズ　各部の名称

操作部

①タッチパネル
どなたにでも簡単に操作できるよう、文字と絵による対話方式で画面に触れて操作を行います。

②操作状況ランプ<両面タイプのみ>
預け入れ側、取り出し側のロッカー使用状況をお知らせします。

③開始ボタン<両面タイプのみ>
操作を始めるときに押します。

④スピーカー
操作案内、FTSコントロールセンターとの通話時の音声が出ます。

⑤カード挿入口<カードリーダー>
扉を開けるのに必要なカードの磁気データを読み取ります。

⑥伝票捺印ボタン
預け入れの際、受領印をスタンプするために使用します。

⑦キーリーダー（受信部）
扉を開けるのに必要な非接触キーデータを読み取ります。

⑧伝票捺印口
預け入れの際、受領印をスタンプする用紙を入れる穴です。

ネットワークタイプ フルタイムロッカー Hシリーズ

H series ネットワーク

操作部をアップグレード

ネットワークでの管理は当社にお任せ！付加価値サービスを提供！

24時間いつでもFTSコントロールセンターから見守ります。

フルタイムロッカーHシリーズは、宅配ロッカー機能はもちろんマンション・集合住宅をさらに便利にする独特のサービスが提供できるネットワーク管理多機能ロッカーです。

お任せ！ネットワーク 管 理

「FTSコントロールセンター」からのネットワーク管理になります。遠隔警報監視・通信遠隔操作、点検・操作キーの遠隔管理・居住者入退居情報の遠隔管理などを当社センターから一括で行います。

お任せ！ネットワーク サ ポ ー ト

長年の経験と実績に基づいた当社のサポートシステム、「FTSコントロールセンター」での24時間365日のコール受付サービスを提供いたします。
また、全国におよぶトラブル時の現地出動、滞留荷物処理もいたします。

選べます！ 操 作 キ ー

磁気カード（FTSカード・クレジットカード）・FeliCa（おサイフケータイ含む）などからお選びいただき、非接触キーや非接触カードとも連動します。



ネットワークサービス（オプション）　アップグレードによりご利用いただけるサービスです。

F-ics（フィクス）
FeliCa操作キー（おサイフケータイ）の認証でマンション共用設備の電気錠を開錠するセキュリティシステムです。

Fun Life Navi（ファンナビ）
パソコンや携帯電話からの共用施設の予約ができるサービスです。ネットワーク機能を駆使し、F-icsと連動することにより、予約と電子錠開錠を行うことができます。

F-rents（フレンツ）
充電機能付きボックスを搭載することにより、鍵とバッテリーまたは鍵のみを無人レンタルでき、マンションに電動自転車や自動車のシェアリングサービスを提供できます。

マンションカーシェアリング（フレンツ倶楽部）
F-rentsを利用した無人カーシェアリングサービスです。

F-charge（エフ・チャージ）
マンション用の電気自動車充電システムです。ICカードで認証し、居住者が充電を行えます。

AEDセンサーアラート
ロッカーに収納するAEDの状態監視・バッテリー切れ・本体の有無などをAED管理者に通知するネットワークサービスです。

※詳しくは専用の提案書をご用意しています。ご用命ください。

ネットワーク フルタイムロッカー Hシリーズ　各部の名称

操作部

①タッチパネル
どなたにでも簡単に操作できるよう、文字と絵による対話方式で画面に触れて操作を行います。

②操作用状況ランプ<両面タイプのみ>
預け入れ側、取り出し側のロッカー使用状況をお知らせします。

③FTSコントロールセンター呼出電話（ハンズフリータイプマイク） 標準
各種お問い合わせの電話連絡を24時間いつでもロッカー前から行えます。

④スピーカー
操作案内、FTSコントロールセンターとの通話時の音声が出ます。

⑤カード挿入口<カードリーダー>
扉を開けるのに必要なカードの磁気データを読み取ります。

⑥レシート発行口
ロッカーに荷物を入庫したとき、または居住者が発送依頼荷物を入庫したときに、日時・ボックス番号、マンション名、配達者などを印字して発行します。

⑦非接触タイプIDキー受信部【オプション】
扉を開けるのに必要な非接触タイプのIDキーデータを読み取る場所です。
キーのタイプにより、形状は異なります。

（機種および仕様により、操作・表示が若干異なる場合があります）